



TTAF® | *Volans*® | 2023 v1



TODAY, TOMORROW AND FOREVER...

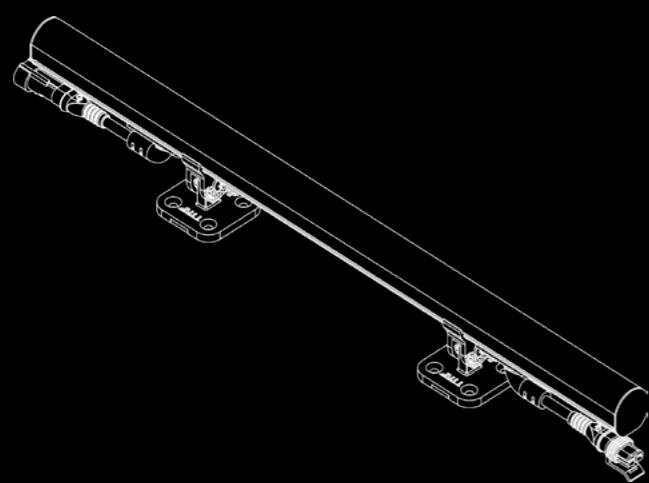

01 / VOLANS®v1

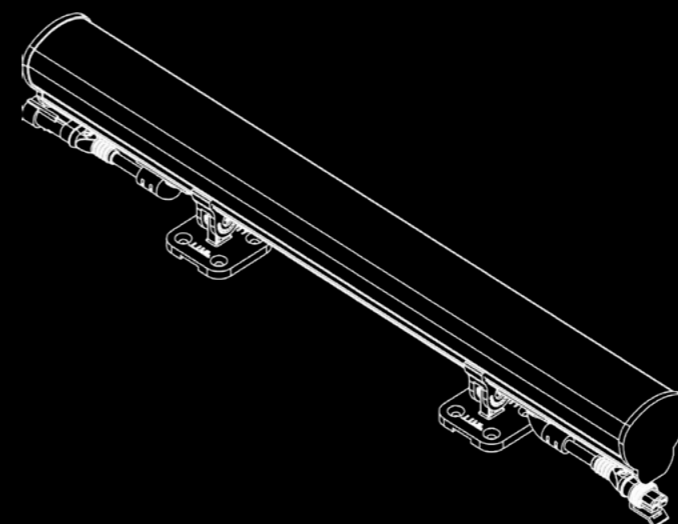

02 / VOLANS®v2





Volans® v1

Volans®, aerodinamik profil tasarımı ve hafifliği sayesinde her ortama kolayca adapte olur. Yüzeyle doğrudan monte edilebilir, uzun ömürlü bir LED aydınlatma çözümü sunar. Kontrol mekanizması, uzaktan yönetim, modüler yapı, IP67 konnektör ve ayarlanabilir ayak gibi özellikler içeren komple çözümleri kullanıcıya kolay kullanım deneyimi sağlar. Volans®, güçlü aydınlatmanın yanı sıra enerji tasarruf eder. Ayrıca, rüzgar, yağmur, toz ve sıcaklığa karşı dayanıklı olabilmesi için polikarbon gövdeye sahip olan Volans, uzun yıllar boyunca güvenle kullanılır. Tüm bu özellikleriyle Volans®, sektördeki en yenilikçi ve sürdürülebilir LED aydınlatma çözümlerinden biridir. Volans® v1 ve v2 arasındaki fark boyut farkıdır.




Volans® v2


Volans®, aerodinamik profil tasarımı ve hafifliği sayesinde her mekana kolayca uygulanır. Yüzeyle doğrudan monte edilebilir, uzun ömürlü bir LED aydınlatma çözümü sunar. Kontrolörler, uzaktan yönetim, modüler yapı, IP67 konnektör ve ayarlanabilir ayak gibi özellikler içeren komple çözümleri ile kullanıcıya kolay kullanım deneyimi yaşatır. Volans®, güçlü aydınlatmanın yanı sıra enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, rüzgar, yağmur, toz ve sıcaklığa karşı dayanıklı olabilmesi için polikarbon gövdeye sahip olan Volans, uzun ömürlü aydınlatma sağlarken, yüksek ışık geçirgenliği sayesinde verimliliği maksimumdur. Manyetik özellikli malzemelerle kaplanmış Volans®, iç mekan uygulamalarında kolay montaj özelliği vardır. Neodymyum mıknatıslarla yapılan ilk montaj seçeneği de mevcuttur. Tüm bu özellikleriyle Volans®, sektördeki en yenilikçi ve sürdürülebilir LED aydınlatma çözümlerinden biridir. Volans® v1 ve v2 arasındaki fark boyut farkıdır.

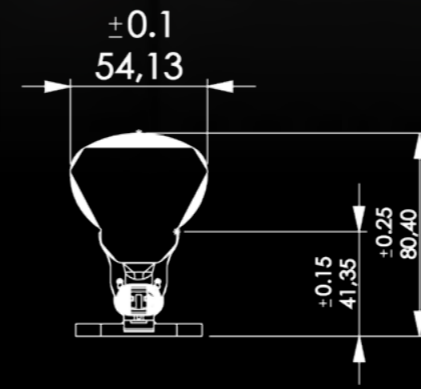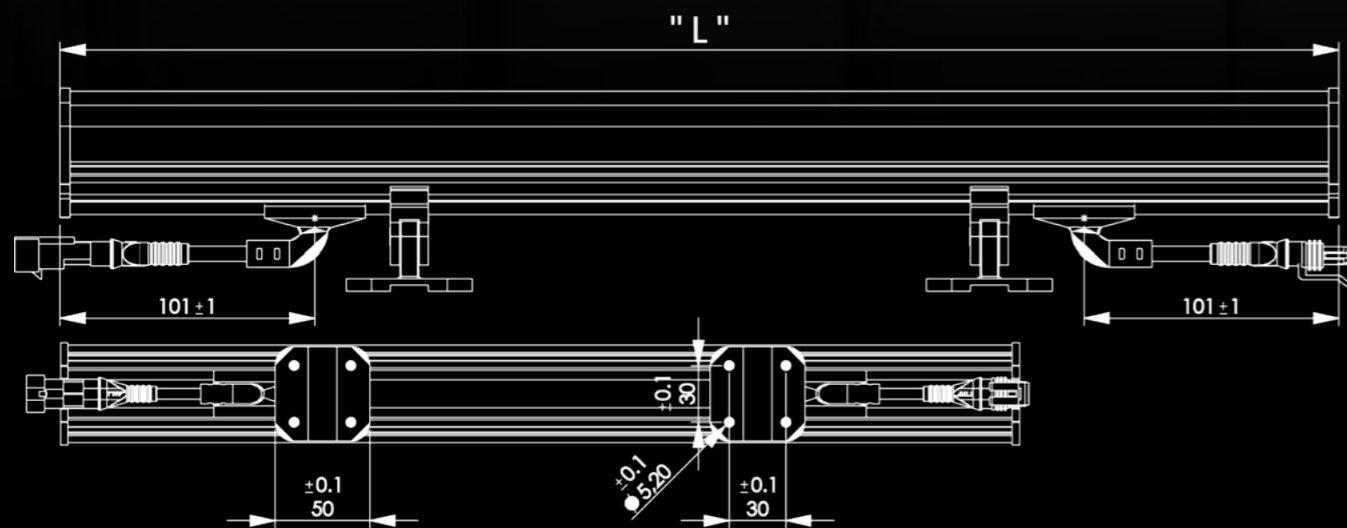

Gövde Malzemesi	Polikarbon
Lens Açısı	117°
Güç Tüketimi	16.5W, 18W, 24W
Işık Kaynağı	LED
Çalışma Voltajı	24V, 36V, 220V
Renk Sıcaklığı	2700K~6500K
CRI	>80
IP Sınıfı	IP67
Işık Akısı (lm)	789lm~ 1722lm

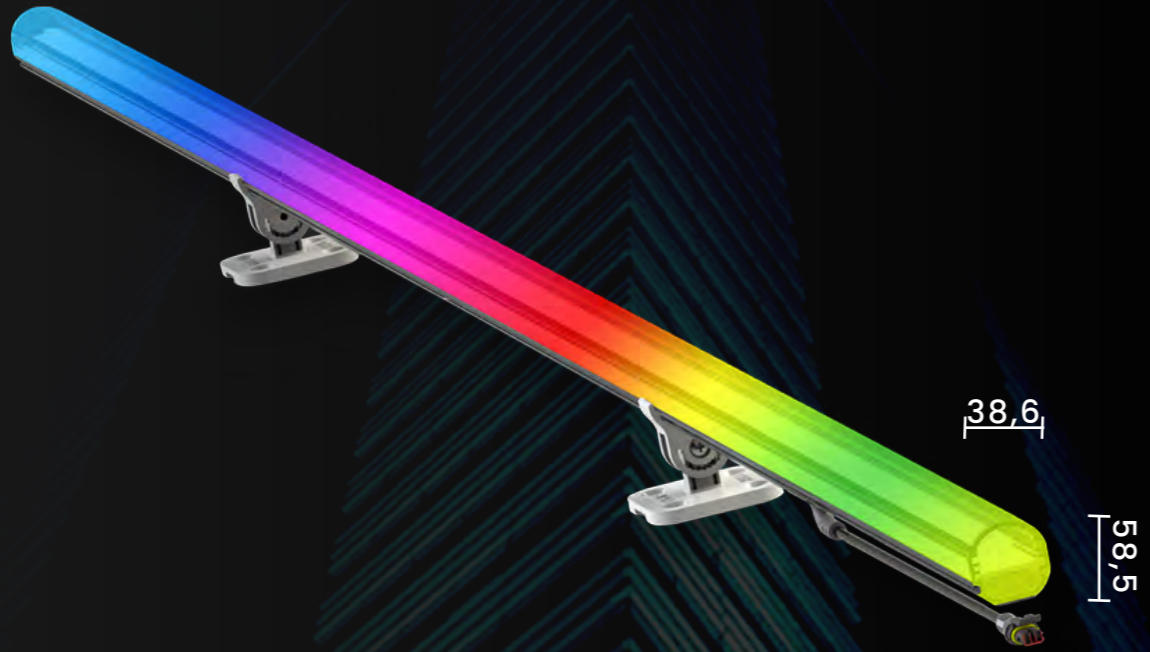

Volans® v1

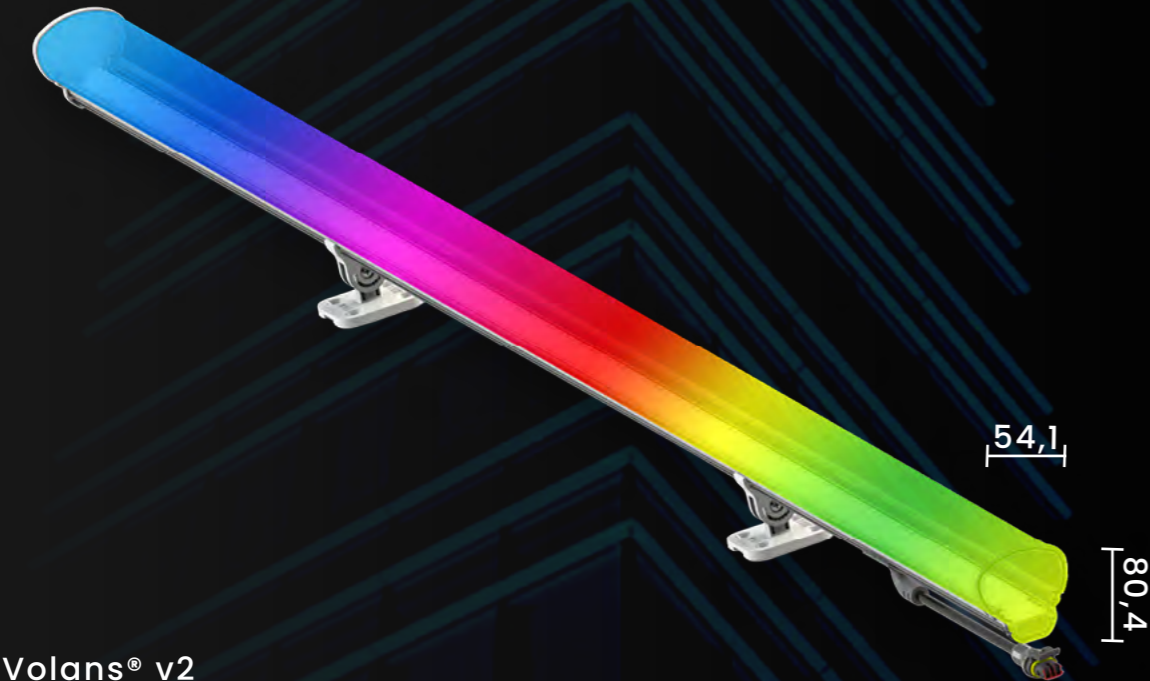

Volans® v2




Vidalı Bağlantı Ayakları

Mıknatıs Bağlantı Ayakları


Volans®, vidalı ve mıknatıslı bağlantı ayakları sayesinde, 2 farklı montaj seçeneği sunar.

Montaj seçeneklerinde kullanılan neodmiyum mıknatıslar, sayesinde manyetik özellikli (demir, nikel, kobalt) malzemelerle kaplanmış olan iç mekan uygulamalarında kolay montaj özelliği sağlamaktadır.

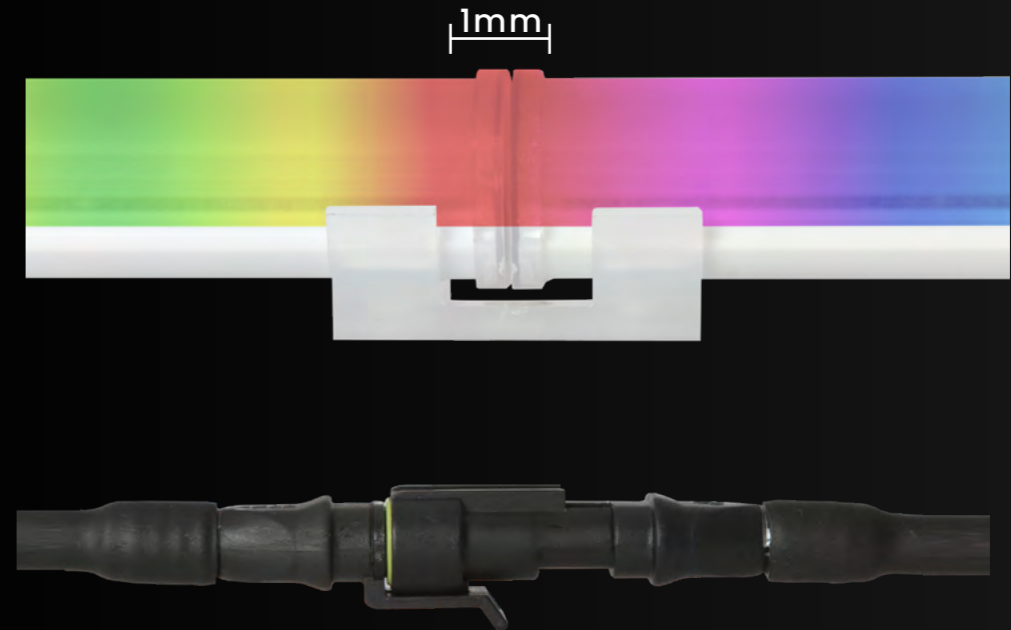



Volans® polikarbon gövde, IP67 standartlarında konnektörler, bağlantı aparatları gibi kilit elemanları zorlu şartların üstesinden gelir. Şeffaf sonlandırma kapaklarının 1mm inceliğindeki tasarımı, ışık geçişini kesintisiz olarak devam ettirir. Böylece karanlık bölgeler oluşturmaz ve metrelerce tek parça olarak görünmesini sağlar.

VOLANS[®]v1

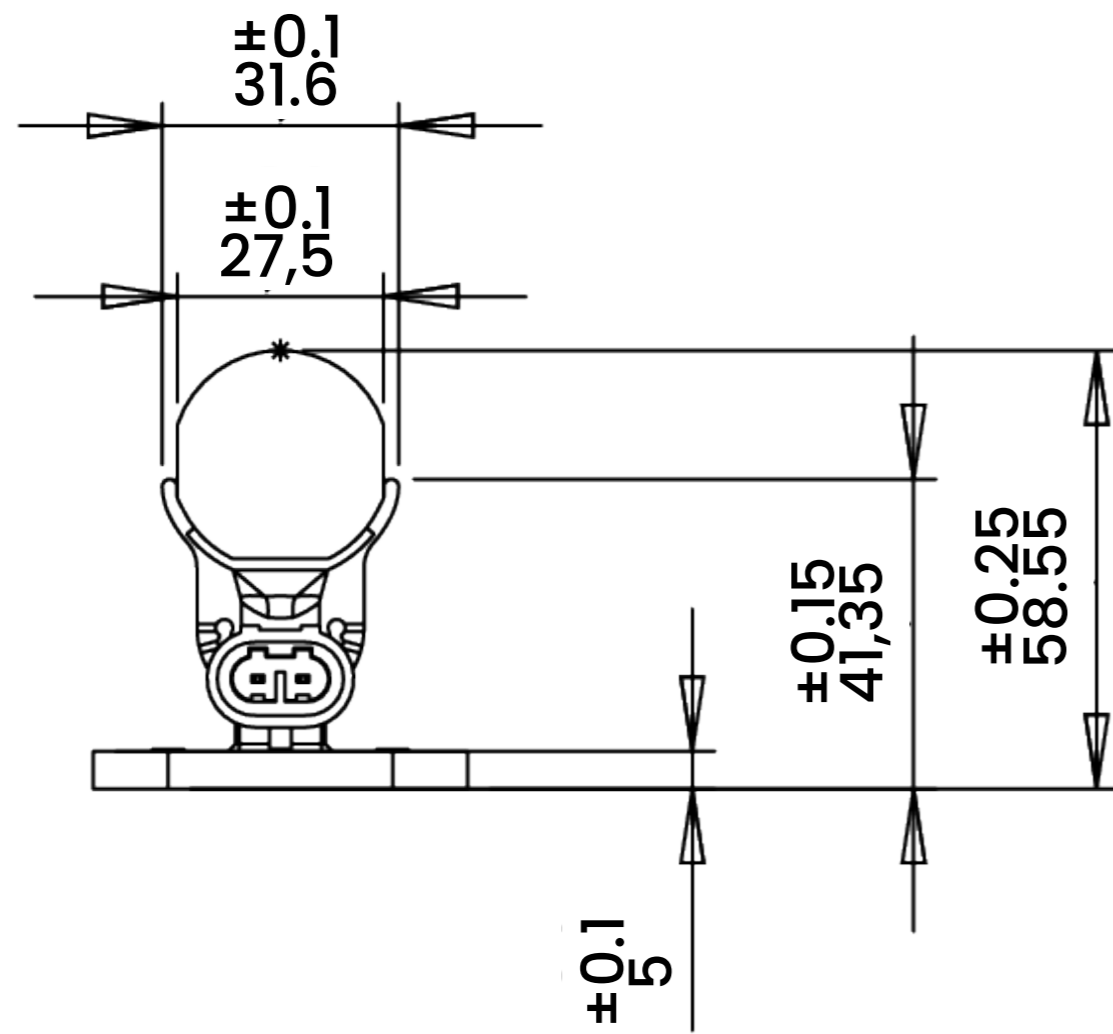


VOLANS[®]v2

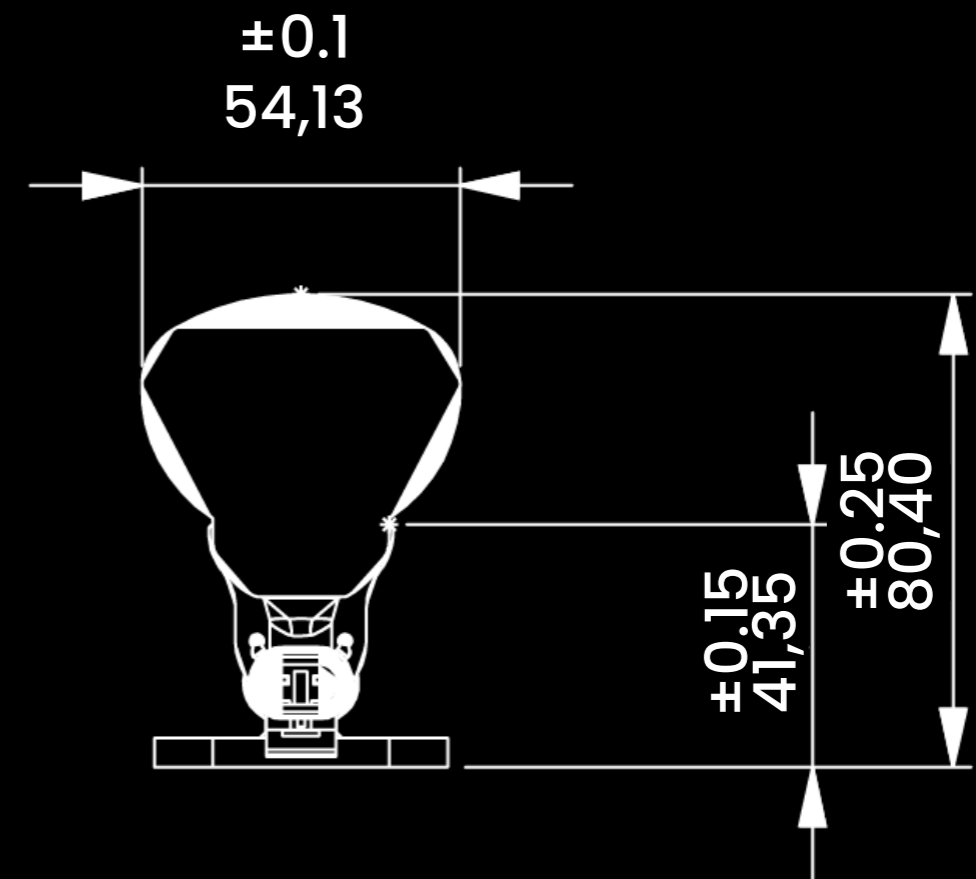


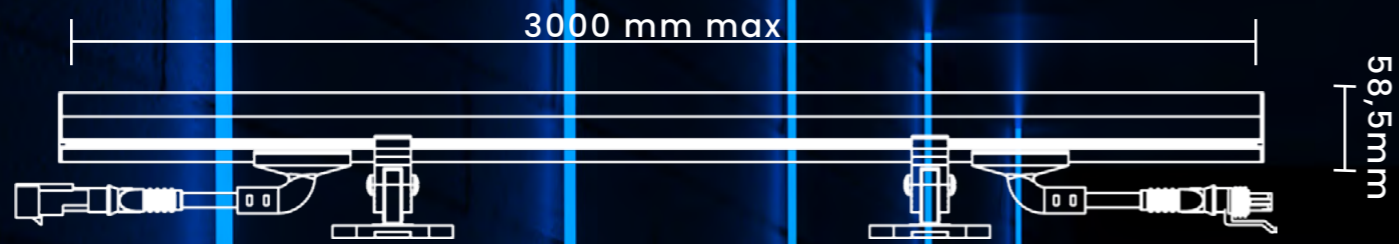

Volans®v1

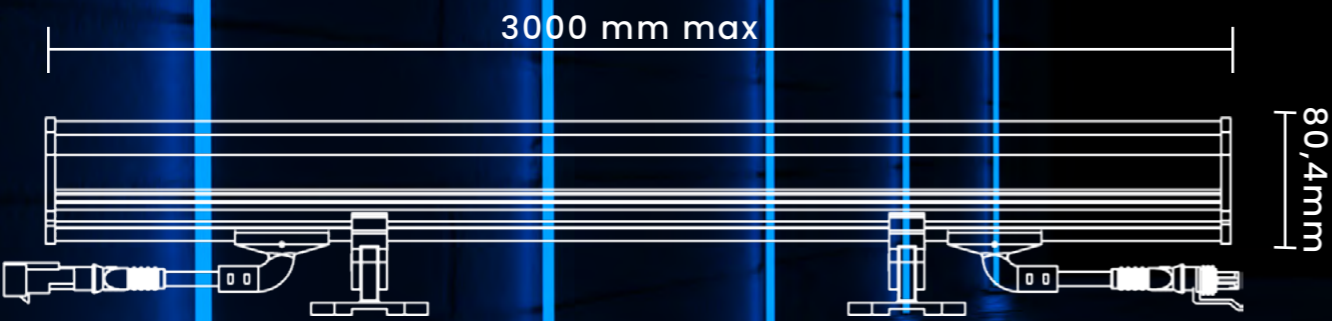

Volans®v2

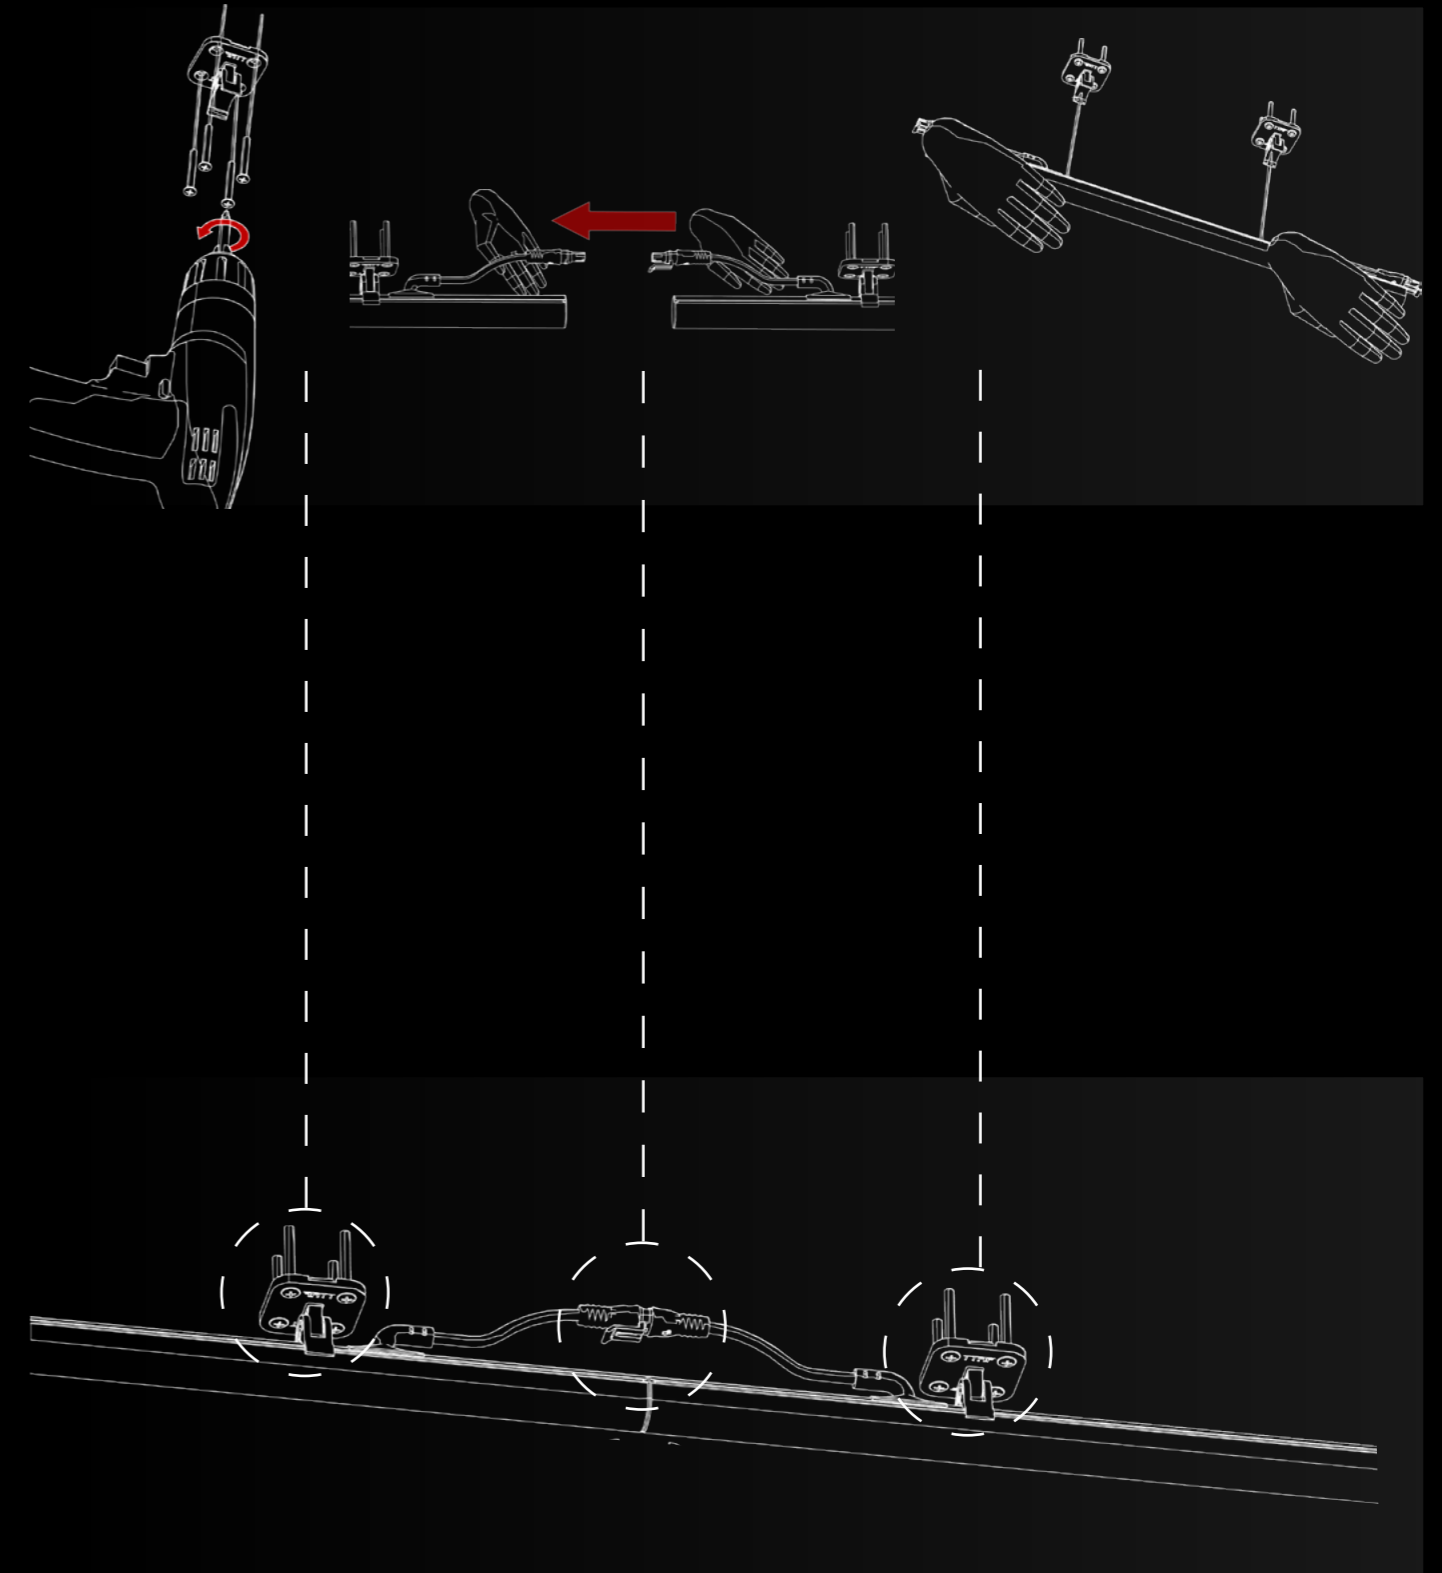

- Volans®v1(24v) : 300mm'den - 3000mm'ye kadar üretilebilir.
- Volans®v2(24v) : 300mm'den - 3000mm'ye kadar üretilebilir.
- Volans®v1(220v) : 500mm'den - 3000mm'ye kadar üretilebilir.
- Volans®v2(220v): 500mm'den - 3000mm'ye kadar üretilebilir.

TODAY, TOMORROW
AND
FOREVER...

